



EcoGuard OS1001

Sensor för mätning av utomhustemperatur, uppkopplat med EcoGuard Wireless.



KOMMUNIKATION

Sensorn sänder mätvärden med trådlös kommunikation. Insamling sker kontinuerligt via EcoGuard Air Receiver [Centralenhet]. Mätdata skickas till CURVES CLOUD för visualisering. Skall sensorn monteras i källare, rådgör med EcoGuard för bästa räckvidd.


INSTALLATION

Installation kan utföras av EcoGuards personal eller samarbetspartner. Vill du göra det själv eller med andra underleverantörer är vi delaktiga i projektet medan det fysiska montage utförs av din personal.

LEVERANS

Sensorn levereras för väggmontage.

EcoGuard Wireless

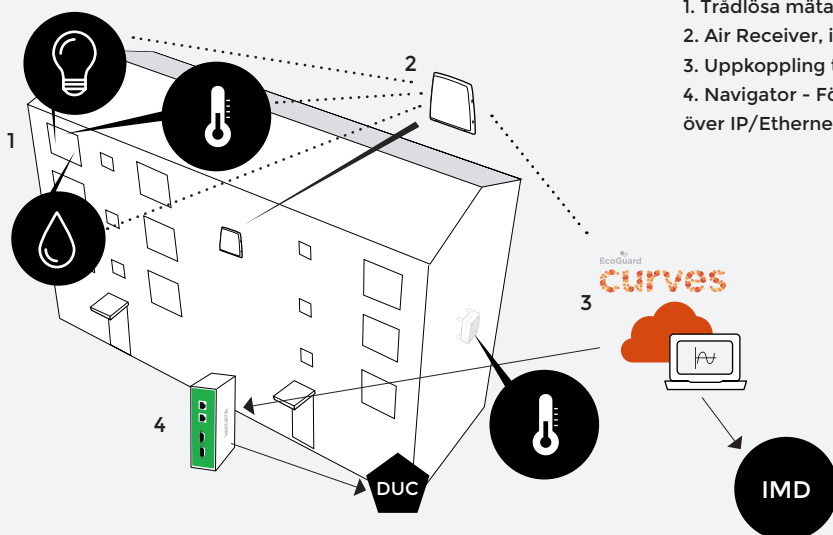

EcoGuard OS1001	
Produkt	Kapslingsklass: IP67
	Storlek : 130 x 80 x 56 mm (höjd, bredd, djup) medföljer distanser
	Färg: Grå
	Monteringsmetod: Skruv
Elektrisk anslutning	Matningsspänning: Batteri, uppskattad livslängd 20 år
Miljö	Mätområde: -40 till +85°C
	Upplösning: 0,5 °C
	Användningsmiljö: Utomhus
	Höjd över havet (drift): 0-2000 meter
	Lufttryck: 900-1100 mbar
Felmarginal	+/- 0,50°C
Kommunikation	Mätintervall: 15 min
	Sändintervall: 60 min
	Radio, Frekvensband: 433,050-434,790 MHz Modulationsmetod: GFSK
Godkännanden	CE