


Temperatur- och fuktgivare

OS-3001-16

Installationsbeskrivning

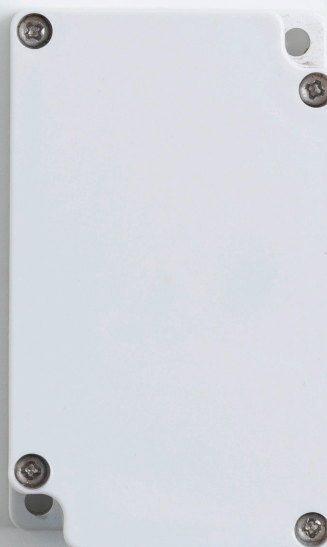

Installationsbeskrivning

Monteringsinstruktion:

- Placera enheten på en vägg 160 till 180 cm ovanför marken.
- Ventilationshålet sitter i botten och ska vara placerat nedåt.



Steg 1:

Säkerställ att ventilationshålet i botten är placerat nedåt. Det är viktigt för att undvika att vatten kommer in i enheten.



Steg 2:

Aktivering görs genom att placera en magnet mot dekalen (grön pil) på sidan av kapslingen. Håll kvar magneten i 10 sekunder och ta sedan bort den. En lysdiod börjar att blinka om enheten blivit korrekt uppstartad vilket enkelt kan verifieras genom att aktivera givaren utan locket monterat.



Steg 3:

Montera enheten på väggen med två skruvar genom de grönmarkerade hålen på bilden. Kontrollera att ventilen är placerad nedåt.

Installationen är klar!